Copy-Cap

Protección contra incendios para fotocopiadoras

Cortinas cortahumo flexibles
Barreras cortahumo flexibles
Barreras cortafuego flexibles
Barreras cortafuego para transportadores
Sectorización de tuberias y canaletas
Puertas seccionales cortafuego
Puertas de apertura instantánea para protección contra incendios
Controles / Sistemas electrónicos de emergencia
Cubiertas móviles para la protección contra incendios
Puertas aislantes cortafuegos para almacenes frigoríficos

MIEMBRO DE:
tecnifuego AESPI

… y ella está en el pasillo, pero ahora protegida técnicamente contra incendios con el sistema Copy-Cap!

Socio corporativo APICI

www.stoebich.es
info@stoebich.es

STÖBICH FIRE PROTECTION Ibérica

Innovation for your Protection!

¿Está su fotocopiadora también en el pasillo para que pueda ser accesible por todas partes?

¿Ha conseguido también con la situación de la fotocopiadora un desarrollo del servicio óptimo?

¿Sabía usted, *que con ello pone vidas en peligro?*

Las fotocopiadoras tienen un gran riesgo de origen de incendio por el calentamiento de la unidad de fijación. Un fallo del interruptor bimetálico lleva al sobrecalentamiento y luego al origen de incendio.

- El pasillo es el primer camino de huida en caso de fuego y tiene que ser dejado libre de la carga del incendio.
- Pocos minutos después, el humo negro espeso hace el camino de huida intransitable.
- Pocas respiraciones del humo del incendio pueden ser mortales.
- Los gases de humo provocan siempre daños en todo el sector de humos, es decir, gastos de renovación altos, eventualmente ligados a la interrupción del servicio.
- Gastos de adquisición altos de aparatos electrónicos nuevos, dado que la alta fracción de HCI en el gas de humo, destruye los aparatos en el sector de humos.

Aislamiento de los peligros mediante el sistema Copy-Cap

El Copy-Cap se incorpora a la decoración gracias a su tipo constructivo plano y la coloración individual. Por su superficie metálica, el Copy-Cap puede ser utilizado al mismo tiempo como panel para notitas y avisos en un lugar centrado. Tras una activación, el Copy-Cap puede ser devuelto a su situación de partida sin conocimientos técnicos y sin ningún coste adicional.

- **Caminos de emergencia libres**
- **Formación de humo inmediatamente suprimida**
- **Ningún peligro de incendios**
- **Escasos daños por humo**
- **Bajos costes de renovación**
- **Ninguna interrupción del servicio**

... y así funciona el Copy-Cap!

Copy-Cap WV

con puertas giratorias con 2 hojas batientes

Construcción:

Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 o con superficie galvanizada.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por Copy-Cap, las condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora

- Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre debe ser como máximo de 10 N.
- No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
- No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona de contacto posterior de las puertas del Copy-Cap, donde se puedan quedar enganchadas.

Vista frontal

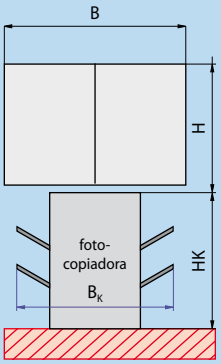

Vista lateral

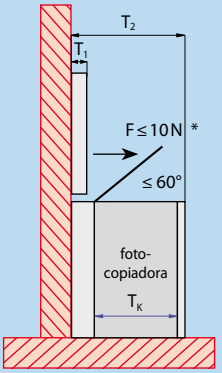

Medidas Copy-Cap WV

(Montaje en la pared)

Tamaño	Dimensiones de la fotocopiadora (en mm)			Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)				
	Anchura (BK)	Profundidad (TK)	Altura (HK) en incrementos de 100mm	B	H	T 1	T 2	Peso del sistema en kg
1	750	700	1000/ .... /1600	1300	1070	120	980	40
	750	700						
2	1100	800	1000/ .... /1600	1645	1170	120	1080	50
	1100	800						
3	1750	950	1000/ .... /1600	2295	1320	120	1230	86
	1750	950						

Copy-Cap WH

Con tapa de una sola pieza, horizontalmente giratoria

Construcción:

Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 o con superficie galvanizada.
Variante especial con marco.

* Si la tapa abierta de una fotocopiadora debe ser cerrada por Copy-Cap, las condiciones siguientes deben ser tenidas en cuenta:

La tapa de la fotocopiadora

- Debe ser equilibrada (peso) por el fabricante. La fuerza necesaria para el cierre debe ser como máximo de 10 N.
- No debe estar abierta con un ángulo > 60°.
- No debe tener ninguna hendidura/canto/forma gruesas (> 40 mm) en la zona de contacto posterior de las puertas del Copy-Cap, donde se pueda quedar enganchado.

Vista frontal

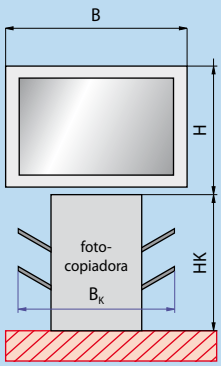

Vista lateral

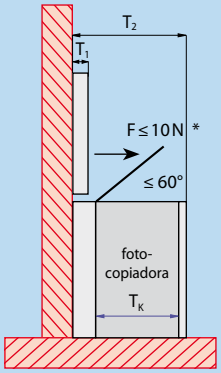

Medidas Copy-Cap WH

(Montaje en la pared)

Tamaño	Dimensiones de la fotocopiadora (en mm)			Dimensiones del „Copy-Cap“ (en mm)				
	Anchura (BK)	Profundidad (TK)	Altura (HK) en incrementos de 100mm	B	H	T 1	T 2	Peso del sistema en kg
1	750	700	1000/ .... /1600	1330 *	1080	190	1210	100 **
	750	700						
2	1100	800	1000/ .... /1600	1680 *	1180	190	1280	120 **
	1100	800						
3	1750	950	1000/ .... /1600	2330 *	1330	190	1460	170 **
	1750	950						

* Espacio adicional para el manejo del teclado de control
** Peso con baterías para un tiempo de espera de 48 horas

Copy-Cap D
para montaje en techo

Construcción:
Todas las partes visibles desde fuera formadas por chapas revestidas de RAL 9002 o con superficie galvanizada.

Reapertura:
Mediante manivela

Seguridad:
· Regleta de cierre flexible, elástica

Vista frontal

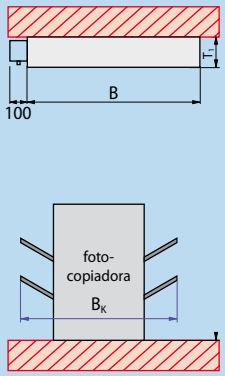

Vista lateral

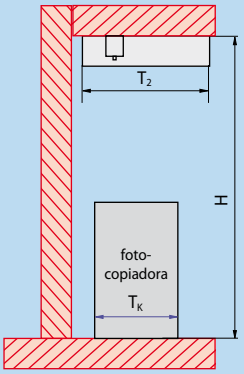

Medidas Copy-Cap D
(montaje en techo)

Tamaño	Dimensiones de la fotocopiadora (en mm)			Dimensiones „Copy-Cap“ (en mm)			
	Anchura (BK)	Profundidad (TK)	Altura (HK) en incrementos de 100mm	B	T 1	T 2	Peso del sistema en kg
1	750	700	1000/ .... /3000	1010	285	960	90
	750	700					
2	1100	800	1000/ .... /3000	1360	285	1060	110
	1100	800					
3	1650	800	1000/ .... /3000	1910	285	1060	140
	1650	800					
4	1750	950	1000/ .... /3000	2010	285	1210	160
	1750	950					

Ensayo de incendio ... sin Copy-Cap

… tras 5 minutos | … tras 27 minutos | … tras 35 minutos | … tras 45 minutos

... con Copy-Cap

Fallo de la protección contra sobrecalentamiento | Formación visible de humo | El detector de humos se dispara … comienza el proceso de cierre | Tras 10 segundos el sistema está cerrado

Control RZ-8

Descripción:

- Instalación de abastecimiento energético
- Dispositivo de disparo integrado
- Para dispositivos de bloqueo
- 24V DC 0,9A
- Carcasa IP 65
- Panel de manejo y señalización
- Señales ópticas + acústicas
- Evaluación del avisador de incendios
- Conectable a un detector de humos
- Detectores y dispositivos de bloqueo para zonas con peligros de explosión, conectables

Esquema de conexiones

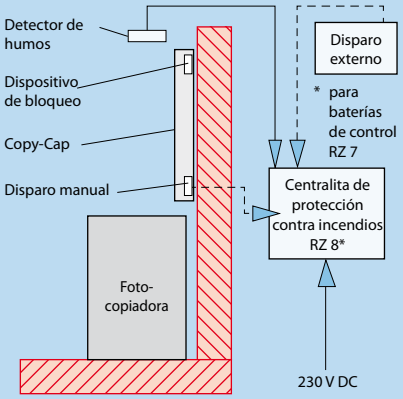

Conexiones:

- Entrada de red de amplio rango 85...265VAC
- Bucle de detección de incendios
- 24V DC dispositivo de bloqueo
- Pulsador manual o disparo libre de potencial
- Detector de humos
- 24V DC alimentación (suministro total de corriente 0,9A)
- Contacto libre de potencial alarma de incendios

Stoebich Iberica, S.L.
c/Gran Via n°6, 4a planta.
28013-Madrid
SPAIN
Telefono: 91 524 74 35
Telefax: 91 524 74 99

02/2010-ES