

Teşvik tesisler kapaması RGT, Universal ve OS

El 30/El 90 Teşvik tesisler kapaması



- bölünmüş ve tranzituar sistemler için
- çek Cumhuriyete, Avusturyada ve İsviçrede DIN, Britanya Standart, FM e göre denetlenmiş
- Yapı denetim akseptans – Nr. Z-6.6-469 (UNI B), Z-6.6-1522 (RGT), Z-6.6-1-1843 (OS)



Bölüm kapıları - Omnicompact

El 30/El90 yangın koruma-bölüm kapıları

- Minimal yer kaplıyor
- büyük açık alanlar için
- yüksek fonksiyon boluğu
- DIN 4102 e göre denetlenmiş
- Yapı denetim akseptans – Nr. Z-6.3-1674

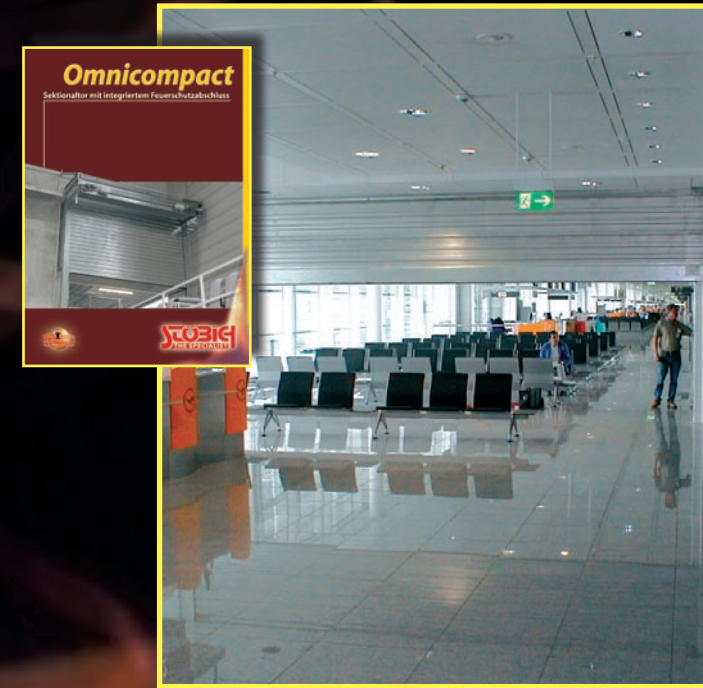

Oynak duman perdesi - Supercoil

Otomatik duman perdesi duman koruma müsveddeleri için optimal gerçekleştirme

- EN 12101-1 e göre denetlenmiş
- Yapı denetim akseptans – Nr. Z-78.9-59



Boru korumaları - Ecotube / Omnitube

El 90 pnömatik teşvik sistemleri için teşvik tesisler kapaması

- Az ve çok basınçlar için
- 600° C sıcaklığına kadar
- DIN 4102 göre denetlenmiş
- Yapı denetim akseptans –Nr. Z-6.6-1585



Yüksek perfomans- & yangın koruma kapısı Firefast

- Yangın koruma ve entegre edilmiş textil yüksek perfomans kapısının bileşimi



Duman geçirmeyen koruma - Fiberseal

Oynak duman koruyucusu

- EN 1634-3 e göre denetlenmiş
- büyük açık alanlar için
- genel yapı denetim sertifikası P-3548/5488



Boru koruma - Duoflap

K 90 Sanayi pis hava çıkartan boruları için

- İşletme tavan ve duvarlarda
- köşeli ve yuvarlak kanalar
- DIN 4102-6 göre denetlenmiş
- Akseptans başvurusu (2004'de)



Özel kullanım için döner ve sürme kapıları

- binalar için yangın koruma izole kapıları El 30/El 60/El 90
- gemiler için yangın koruma izole kapıları A 60
- Panel duvarların içinde El 30 yangın koruma kapıları
- Hijyenik formda yapılm El 30/EL 90 çelik kapıları (veteriner mutabık)



Yangın koruma - Fibershield „Oda“

Oynak duman koruyucusu duvar ve tavan montajı için

- EN 1634-1 e göre denetlenmiş
- E 90 - E 240
- EW 60
- El 120 (Su ile sulama)



...şimdiye kadar 7 dünya yeniliği ...



@ www.stoebich.de
info@stoebich.de



Şimal şube • Pracherstieg 6 • 38644 Goslar




Güney Şube • Gewerbehof 8 • 73441 Bopfingen



Doğu şube • Geltestraße 12 • 06188 Landsberg OT Queis



Bati Şube • Südfeld 23-25 • 59174 Kamen

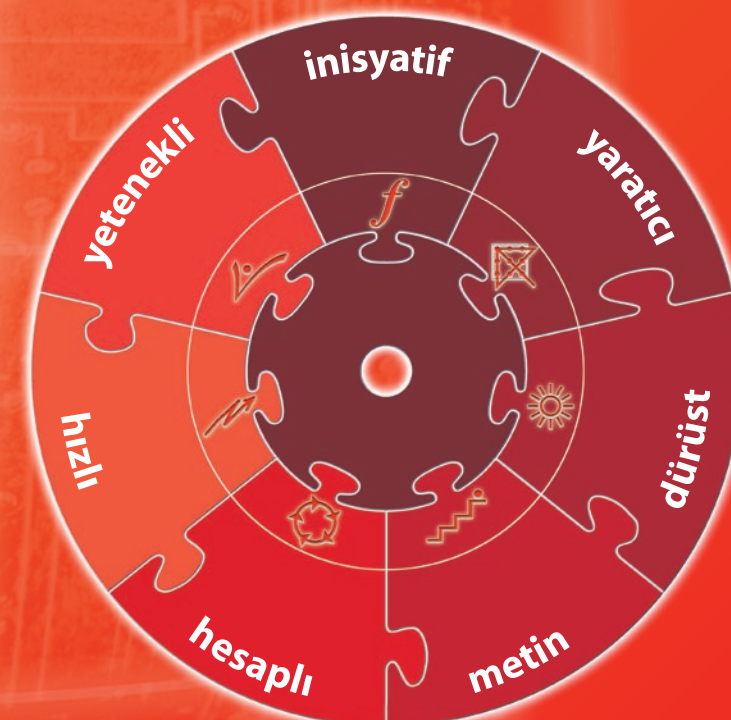

Stöbich - Uzmanları

Stöbich yangın güvenliği 1980'den beri dünya çapında teşvik sistem kapamalarında piyasa liderliğine gelişti ve uluslararasıda tekstil yangın korumaları büyük modaya oluştu.

Bir sürü onaylanmış proje ve yangın deneylerinden büyüyen know how, hem de denetlenmiş yapıcı yetkisi, Stöbichi geniş ürün paletin ile kapsamlı hizmetleri uzman yapıyor.

Yedi dünya yeniliği ve üç aldığı takdir, üretgen müşteriye yönelik ürün tasarımı, hesaplı proje egemliği ifade veriyor.

Dört şube ve pek çok ulusal ve uluslararası temsilcilikler müşterilere her projede dolaysız yakınlık ve olanak sağlıyor.

daha çok bilgi
(Video, CD oder Internet)

@ www.stoebich.de
info@stoebich.de



kalite



takdirler



Alman üretici takdiri



MDR dizi takdiri
„einfach genial“



Sertifika mips 2005
April 2005, Moskau

Şimal şube
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Telefon (05321) 5708-19
Telefax (05321) 5708 88

Güney Şube
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Gewerbehof 8
73441 Bopfingen
Telefon (07362) 9614-0
Telefax (07362) 9614 50

Doğu şube
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Geltestraße 12
06188 Landsberg OT Queis
Telefon (034602) 552-0
Telefax (034602) 552 50

Bati Şube
Stöbich Brandschutz GmbH & Co. KG
Südfeld 23-25
59174 Kamen
Telefon (02307) - 27700-0
Telefax (02307) - 27700-9

International temsilcilikler

- Avusturalya
- Belçika
- Büyük Britanya
- Bulgaristan
- Danimarka
- Estonya
- Fransa
- Hollanda
- Honk Kong
- İrlanda
- İsviçre
- İtalya
- Kıbrıs
- Latvia
- Norveç
- Polonya
- Portekiz
- Rusya
- Slovakya-Çek Cumhuriyeti
- Sweden
- Ukrayna
- Yunanistan

Yangın koruma Fibershield „bina cephesi“

Oynak duman koruyucusu


- bitişik bina bölümleri arasında ateşin dağılmamasını sağlar
- Bina cephelerin veya tavan açıkları için
- hatta dış sektörlere bile monte edebiliriz



Yangın koruma markajı Copy-Cap

Bölünmüş tekstil yangın koruması, kaçış yollarını açık tutulması için

- Fotokopi makinaları, printerler ve serverler için
- MFPA Leipzig UB III/B-05-023 e göre resmi denetlenmiş

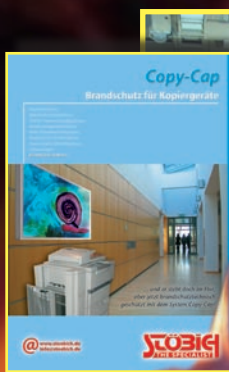

Seda koruması - Sonasorb

Otomatik seda koruma perdeleri, büyük seda koruma kullanımlı yerler için

değerlenmiş seda ölçüsü:

- $R'_{w}(C,C_w)=10$ dB
- $R'_{w}(C,C_w)=15$ dB
- Binaların içine ve dışına monte edinebiliriz

